

# Seqrite TERMINATOR

UTM Solutions for SOHOs and SMBs



昨今、SOHOやSMB（中小企業）でも、サイバー攻撃の対象となりうる危険性が増加傾向にあります。今後も高度化する脅威に対処するには、万全なセキュリティ対策と合わせて、クイックな導入から簡便な運用管理までを効率化する必要があります。


ファイアウォール、侵入防御システム（IDS/IPS）、アンチマルウェアなど複数のセキュリティ対策をひとつにまとめて、効率よくネットワークセキュリティを実現しましょう。

Seqrite TERMINATORは、IT大国インド生まれ。ビジネスマインド旺盛なインドのSOHO、SMB（中小企業）のお客様から、「高性能でありながら、シンプルな導入手法とグラフィカルな管理画面をあわせもった」今までにない統合脅威管理（UTM）アプライアンスとして2014年の発売以来、圧倒的なご支持をいただいております。

## TERMINATOR (UTM) が選ばれている理由

- 他のベンダのUTMと比べて実感。短時間で導入可能
- セキュリティを担保しながら、トラフィックスループットも維持
- 弊社Threat Research & Response(TRR) teamが未知の脅威を分析し、製品に反映
- 自社開発ソフトウェアを実装
- DDoS攻撃など標的型攻撃にも対応
- リモート監視、設定が可能
- 累計5万台超の販売実績。\*日本でのOEM販売含 インド官公庁を含む幅広い導入先
- ~250ユーザ規模のお客様に絞って、5モデル用意（日本語対応）
- いざというときも、先出し SENDBACK 機器交換可能
- シンプルな購入形態。ハードウェアとソフトウェア（それぞれ保守含）一体型で年数単位

## 配置図

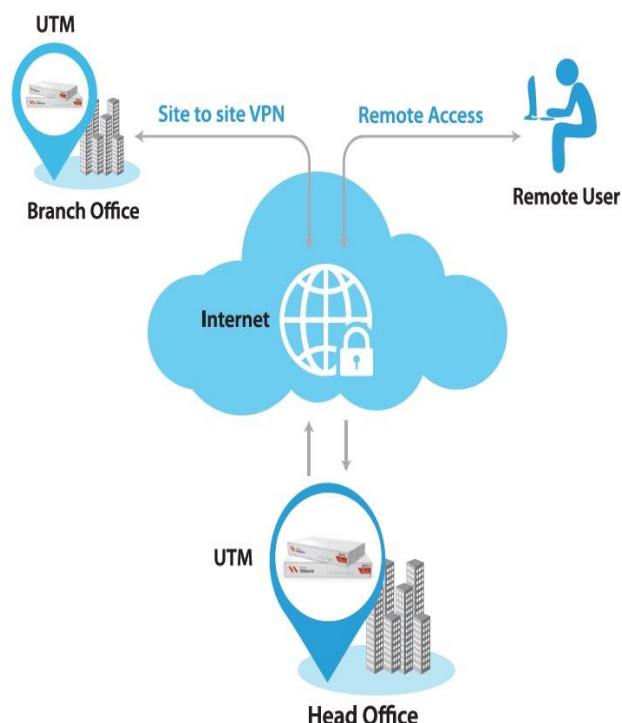

## 機能長所

- 複雑な設定や変更を必要としないプラグアンドプレイ
- 侵入を検出して防御。システムに侵入するハッカーからネットワークを保護
- 複数のISPに対応
- 非アクティブなISPからアクティブなISP回線にデータトラフィックを自動的に転送（ロードバランス）
- 管理者は、ルール設定により、アプリケーションへのアクセスを制御
- 簡単に利用でき、相談に応えるカスタマサポート
- ネットワークインシデントに関するすべてのログとレポートを取得
- ネットワークのステータスを直観的なwebベース・ダッシュボードで、リアルタイムに収集、記録、表示（下図参照）



## ネットワーク

- \*ISPロードバランス
- \*ポリシーベースルーティング
- \*自動GWフェイルオーバー
- \*VLAN 802.1Qサポート
- \*インテグレートDDNSサーバ
- \*ダイナミックDNS
- \*DHCPサーバ
- \*USB3G/4Gモデムサポート
- \*IPおよびポートフォワード
- \*IEEE802.1Dトランスペアレントブリッジ
- \*LAN/WAN/DMZを任意に割り当て
- \*NTPサーバ
- \*リンクアグリゲーション
- \*NAT-マスカレードおよびスタティック
- \*マルチキャストルーティング

## 管理

- \*複数管理者設定
- \*管理者プロファイル設定
- \*コマンドライン設定(CLI)
- \*多言語対応
- \*Webポータル
- \*バックアップおよびリストア
- \*簡単な登録方法 (オンライン/オフライン)
- \*オフラインモード
- \*自動/手動アップデート

## コンテンツフィルタ

- \*カテゴリフィルタ
- \*任意のカスタムリスト
- \*HTTP&HTTPS両対応
- \*ユーザ/プロファイル毎の帯域幅制限
- \*時間帯制限
- \*帯域幅管理
- \*クォータ管理
- \*HTTP&HTTPSキーワードブロック

## ユーザ認証

- \*内部データベース
- \*アクティブディレクトリ統合
- \*LDAP統合
- \*IP/MACバインディング
- \*複数認証サーバ
- \*ゲストユーザ
- \*アクセスコントロールグループ
- \*キャプティブポータル

Certification



## モニタおよびレポート

- \*内部サービス消費モニタ (CPU/RAM/他)
- \*アラート(メールおよびSMS)
- \*詳細なレポート (日・週・月)
- \*自己診断ツール
- \*ログビューワ
- \*ポートミラーリング

## メール保護

- \*メールアンチウイルスおよびアンチスパム (SMTP,POP3,IMAP)
- \*添付ファイルコントロール
- \*メールキーワードブロック

## ファイアウォール およびセキュリティ

- \*ファイアウォール
  - トラフィックログ
  - プリセットルール
  - ゾーン対応
- \*ステートフルインスペクション
- \*ファイアウォール
- \*IPS
- \*ゲートウェイアンチウイルス
- \*AV,IDS自動更新

## VPN

- \*IPSec VPN:
  - DPD with PFS
  - NATトラバース
  - VPNコンプレッション
  - PPTP接続用DNS
  - マルチプルサブネット
- \*サイトtoサイトVPN
- \*リモートアクセスVPN
- \*SSL VPN
- \*リモートアクセスクライアントソフトウェア
- \*SSLVPNコンプレッション
- \*DPD(Dead Peer Detection)

## 主要諸元

モデル型式	T2S-10	T2S-30	T2S-60	T2M-100	T2M-250
<b>インターフェイス</b>					
GbEインターフェースポート数	3	4	6	8	10
コンソールポート数	1	1	1	1	1
USB ポート数	2	2	2	2	2
<b>パフォーマンス</b>					
ファイアウォール TCP スループット (Mbps)	900	1,100	3,910	6,000	9,730
最大同時セッション数	50,000	131,072	150,000	262,144	393,216
新規セッション数/秒	4,900	8,700	14,000	23,000	40,000
ファイアウォール レイテンシー (マイクロ秒)	3,000	2,600	2,400	1,800	1,300
アンチウイルス スループット(Mbps)	90	100	342	550	850
SSL VPN スループット(Mbps)	65	75	140	150	290
IPS スループット (Mbps)	500	590	1,346	3,000	7,000
UTM スループット(Mbps)	90	100	316	510	830
推奨最大ユーザ数	~ 10 User	~ 30 User	~ 60 User	~100 User	~ 250 User
<b>外形</b>					
タイプ	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	1U	1U
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高) (mm)	232 x 153 x 44	232 x 153 x 44	232 x 153 x 44	430 x 350 x 44	430 x 350 x 44
正味重量	1.2 kg	1.2 kg	1.5 kg	7.5kg	6.5kg
使用環境温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
電源	40W ACアダプタ	40W ACアダプタ	40W ACアダプタ	150W ATX	250W ATX
規格	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC/UL

国内販売元  
 クイックヒールテクノロジーズジャパン株式会社  
 〒104-0033 東京都中央区新川1-2-8 第5山京ビル  
 ☎03-6228-3983/FAX03-6228-3984  
 Mail sales@quickheal.co.jp

